


## Avaya B159 Téléphone de Conférence

Le téléphone de conférence **Avaya B159** se connecte à des prises téléphoniques analogiques, des téléphones mobile, des téléphones DECT ou des ordinateurs. Un manuel détaillant les options et fonctions de raccordement est disponible sur notre site Web: [support.avaya.com](http://support.avaya.com).

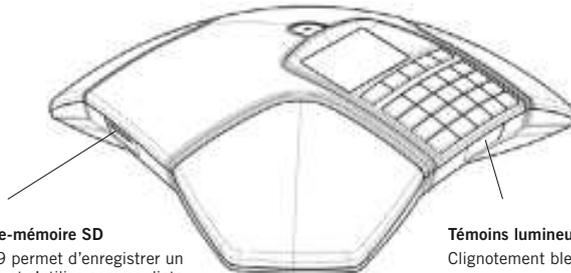

### Port pour carte-mémoire SD

Le Avaya B159 permet d'enregistrer un appel en cours et s'utilise comme dictaphone.


Appuyer sur ● ← pour démarrer et arrêter l'enregistrement.

Les enregistrements sont accessibles via le menu.

### Témoins lumineux

Clignotement bleu	Appel entrant
Bleu continu	Appel en cours
Clignotant rouge	En attente, micro et haut-parleur désactivés
Rouge continu	Silence, micro désactivé

# DESCRIPTION

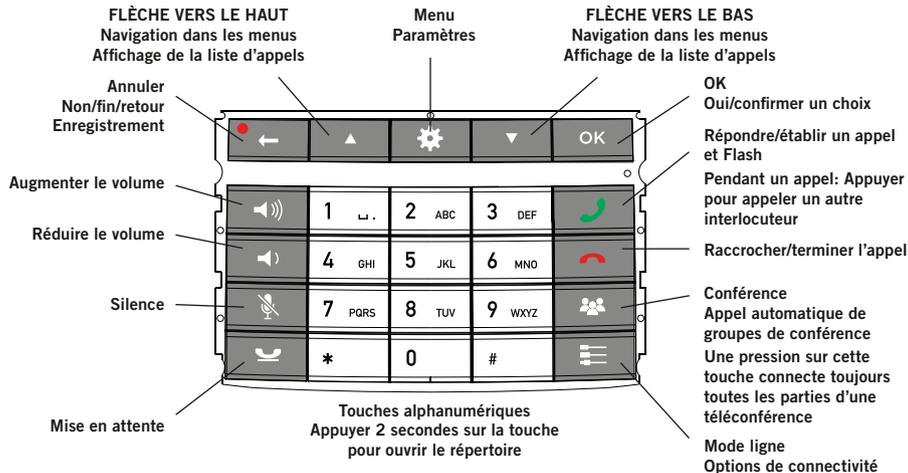

① Sur certains appareils Avaya B179, le clavier est différent et comporte d'autres symboles. Cela n'affecte aucunement les fonctions des touches.

## NAVIGATION DANS LES MENUS ET PARAMÉTRAGE

Le menu Avaya B159 propose les options suivantes :

**RÉPERTOIRE**  
**PARAMÉTRAGE**  
**GUIDE CONF**  
**ENREGISTREMENT**  
**STATUT**

- ⇒ Appuyer sur **⚙**.
- ⇒ À l'aide des flèches, sélectionner une option du menu. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Pour annuler le paramétrage ou remonter d'un niveau, appuyer sur **• ←**.
- ⇒ Pour quitter le menu, ré-appuyer sur **⚙**.
- ① Après toute modification, appuyer sur **OK** pour activer le nouveau paramètre.

# POUR DÉMARRER


## BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE L'UNITÉ

- ⇒ Brancher l'appareil à une ligne analogique, un téléphone DECT sans fil, un téléphone mobile ou un ordinateur.
- ❶ La connexion à un téléphone mobile/téléphone DECT nécessite un câble en option.
- ⇒ Brancher le Avaya B159 sur le secteur à l'aide de l'adaptateur.
- ❶ Au premier démarrage du Avaya B159, vous êtes invité à préciser la région où vous vous trouvez.
- ⇒ Sélectionnez votre région et cliquez sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Sélectionnez la langue de votre choix et cliquez sur **OK** pour confirmer.
- ❶ Sélectionnez **⚙ > PARAMÉTRAGE** pour régler la date et l'heure ou définir d'autres paramètres.
- ⇒ Poser le téléphone de conférence au centre de la table.

## MODE LIGNE – DIFFÉRENTS TYPES DE CONNECTIVITÉ

La connectivité par défaut est la ligne téléphonique analogique. Il est toutefois possible de sélectionner et combiner deux types de connectivité. Voir le manuel pour plus de détails.

- ⇒ Appuyer sur la touche **≡**.
- ⇒ Sélectionner un type de connectivité et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ❶ Il est possible d'ajouter une ligne en cours d'appel ou de passer d'une ligne connectée à l'autre.
- ❶ Connecté à un ordinateur, l'Avaya B159 permet d'enregistrer du son et de la musique lorsqu'il est en mode **📞** (veille). Pour les appels VoIP (par ex via Skype®), l'Avaya B159 est mis en mode **📞** (appel en cours); l'appel est alors établi via le réseau Skype®.

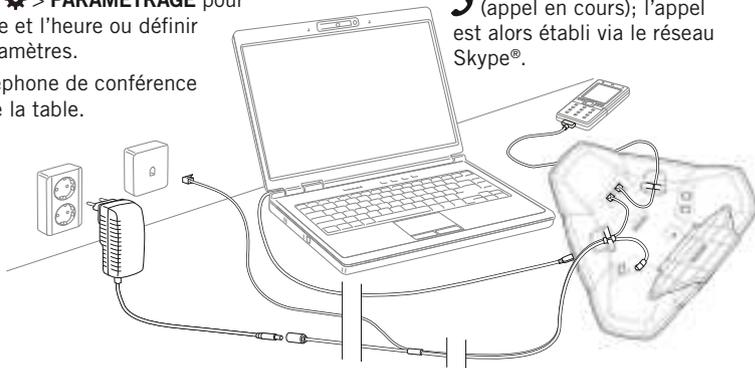

## APPELER ET RÉPONDRE À UN APPEL

- ⇒ Appuyer sur  pour répondre à un appel entrant.
- ⇒ Composer le numéro et appuyer sur  pour établir un appel.
- ⇒ Appuyer sur une flèche pour ouvrir une liste d'appel contenant des numéros composés précédemment. Appeler en appuyant sur .
- ⇒ Appuyer 2 secondes sur une touche alphanumérique pour appeler un contact du répertoire.

## PENDANT UN APPEL

- ⇒ Régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches  et .
- ⇒ Appuyer sur  pour désactiver le micro.
- ⇒ Appuyer sur  pour mettre l'appel en attente.  
*Le micro et le haut-parleur sont désactivés et l'appel est mis en attente.*
- ⇒ Appuyer à nouveau sur la même touche pour reconnecter l'appel.

- ① Le signal diffère parfois selon le modèle de PBX. En cas de problème pour établir des appels multipartites: Voir le manuel pour plus d'informations sur les paramètres requis et à votre administrateur téléphonique pour les paramètres spécifiques.

## AJOUTER UN INTERLOCUTEUR

- ⇒ Appuyer sur la touche  (F).  
*Les appels en cours sont mis en attente.*
- ⇒ Composer le numéro du second participant, appuyer et attendre qu'il réponde.
- ⇒ Appuyer sur  (F) puis sur **3** pour interconnecter tous les participants à la réunion ou sur  (F) pour revenir à l'appel précédent.

## LE GUIDE DE CONFÉRENCE

Vous pouvez créer des groupes de max. six personnes via  > **GUIDE CONF** > **AJOUTER GROUPE**.

- ⇒ Appuyer sur la touche  et choisir un groupe. Appuyer sur **OK** pour vérifier les interlocuteurs composant le groupe et sur  pour établir l'appel.
- ⇒ Suivre les instructions du guide et répondez **OK** ou  (**Annuler**).  
*Les appels en cours sont mis en attente lorsque le participant suivant appelle.*
- ⇒ Appuyez sur la touche  pour connecter tous les participants à la réunion.